

TECNO 60 TT

ALLUMINIO


Ottimo isolamento termico e acustico.

Questi profilati si prestano in maniera ottimale all'armonia di qualsiasi edificio, grazie alla loro **linea sobria** ma con bordi morbidi e arrotondati.

Molto versatili e **ideali per ogni tipologia di infisso** dal più semplice, con ante a battente, al più complesso e moderno, quale ribalta e scorri, apertura esterna e monoblocco.

Già con vetri camera standard si raggiunge un **buon livello di prestazione termica**, tale da permettere la certificazione.

Personalizzabili con vari accessori, così da offrire un aspetto raffinato all'intera finestra e donare all'ambiente circostante eleganza e stile.

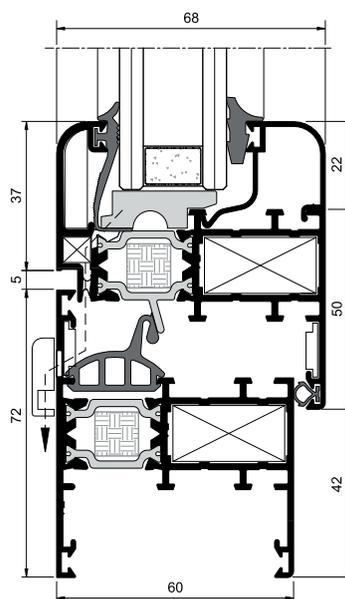

CARATTERISTICHE

Profilati estrusi lega:
6060 UNI 3569.

Tolleranza dimensionale spessori:
1/2 UNI 3879.

Tipo di tenuta aria acqua:
giunto aperto e sormonto.

Taglio termico:
realizzato con due astine continue di poliammide con fibra di vetro rinforzata.

Applicazioni vetro:
con fermavetro normale o arrotondato con tagli a 45 o 90 gradi.

Camera per vetro:
variabile secondo i profilati usati.

Dimensioni base del sistema:
› telaio fisso sez. 60 o 68 mm;
› telaio mobile sezione 60 o 68 mm.

Impiego:
il sistema permette la realizzazione di finestre, portefinestra, portoncini a taglio termico con una o più ante a battente.

I profilati appartengono alla Classe DIN 4108 gruppo 2.1.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Certificato di collaudo ottenuto presso Institut für Fenstertechnik e V Rosenheim (D).

Risultati ottenuti:

PERMEABILITÀ ALL'ARIA Gruppo C

TENUTA ALL'ACQUA Gruppo C

RESISTENZA AL VENTO Gruppo C

TRASMITTANZA TERMICA 2.523 KR in W (m²K)



TECNO SERRAMENTI

TECNO 60 TT

ALLUMINIO



TECNO SERRAMENTI

www.tecnoserramentiweb.it